

# Séparateur par voie humide

## NA 250

## NA 35



# Neutralisation sûre des

Ils neutralisent des poussières inflammables, explosives, chaudes, incandescentes, des particules pyrotechniques ou ils refroidissent. Ici plusieurs types de séparateurs mobiles ou fixes vous sont proposés.

Les matières solides sont précipitées dans un liquide neutralisant.

Après utilisation les boues sont évacuées.

Nos modèles NA 35 sont conçus en polyester carbone et nos NA 250 en acier ou acier inoxydable.



NA 35 modèle WSP avec groupe d'aspiration

	NA 35-D1	NA 35-WSP
Carter	GFK	GFK
Capacité réservoir(l)	35-65	35-65
Raccord admission (mm)	50	50
Longueur (mm)	850	830
Largeur (mm)	520	520
Hauteur (mm) *)	1.025	1.012
Hauteur (mm) *)	1.275	1.262
Hauteur (mm) *)	1.230	1.220
Hauteur (mm)	1.480	1.470
Puissance d'aspiration jusqu'à kW 7,5 débit m³/h		

\*) avec groupe d'aspiration à part

## Avantages des séparateurs NA 35

- carter en polyester fibre de verre carbone
- transformable pour autre type d'aspirateur
- entretien facile
- neutralisation sûre des poussières
- certifié de sécurité
  - pour poussières explosives
  - pour poussières aluminium selon ZH1/32 et „métaux ferreux et non ferreux” (BG indice 12.98)
- éteint les sources d'allumage
- refroidit les gaz chauds
- neutralise les produits poussières explosives



# matières dangereuses



issement des gaz chauds. Lors d'une procédure d'aspiration l'utilisation de nos séparateurs par voie humide s'impose.



NA 35 modèle DS 1 - groupe d'aspiration à part



NA 35 modèle WSP - groupe d'aspiration à part

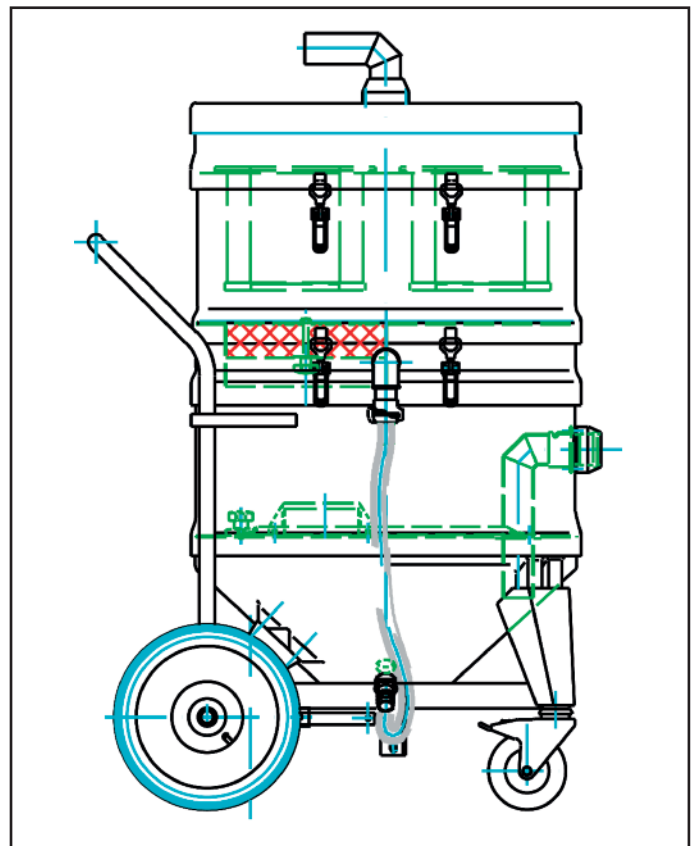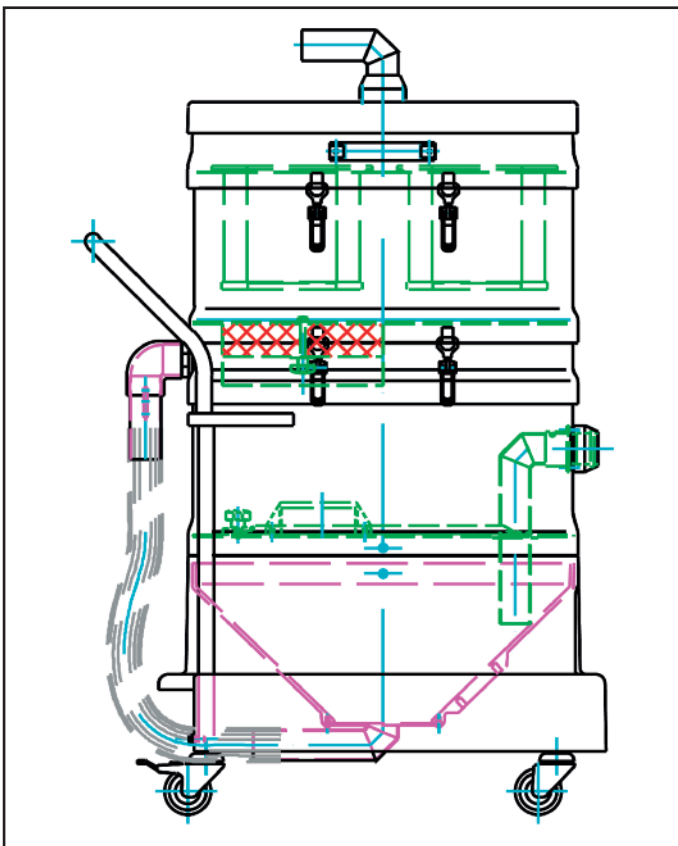

# Des adaptations spécifiques

Les séparateurs **NA 250 type II et type III** sont adaptés à neutraliser par l'eau, huile ou un autre liquide des matières de granulométrie variée, gros grain, sec, humide, chaude, incandescente explosive.


**NA 250 type III** est aussi destiné pour des matières pulvérulentes fines.



NA 250 type III inox sans filtre supplémentaire



NA 250 type III acier avec filtre supplémentaire

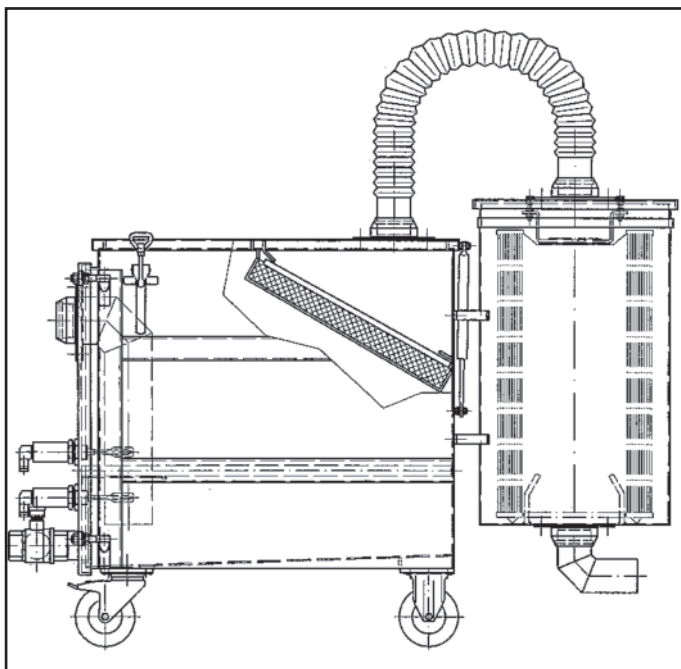

- carter acier ou inox
- roues: 125 ou 200 mm
- capacité réservoir 75 ltr.
- longueur sans filtre supplémentaire 975 mm  
longueur avec filtre supplémentaire 1410 mm
- hauteur sans filtre supplémentaire 990 – 1095 mm  
hauteur avec filtre supplémentaire 990 – 1300 mm
- largeur 580 mm
- seul le type III bénéficie d'une grille deflectrice type "AM" pour neutraliser aluminium ou magnésium seulement type III
- en option tous les types de séparateur par voir humide peuvent être munis de sondes de contrôle de remplissage.

**Attention!** L'aspiration par voie humide **d'aluminium et magnésium** est autorisée en respectant les consignes BGR 204 et BGR 109

**Nous vous proposons des conseils techniques sur place !**