

Aspirateur à courant alternatif

WS 2 ...

WSZ 2 ...

WS 3 ...



Exemples d'application



WS 2210 dans l'usinage des métaux



WS 2220, zone 22, dans l'industrie chimique



WSZ 2320 pour le nettoyage du sol



WS 2210 pour le nettoyage de machines




WS 2310, aspiration d'objets dans les zoos



WS 3320, nettoyage du sol, dans l'industrie des métaux

Pourquoi est-il est "le" meilleur ?

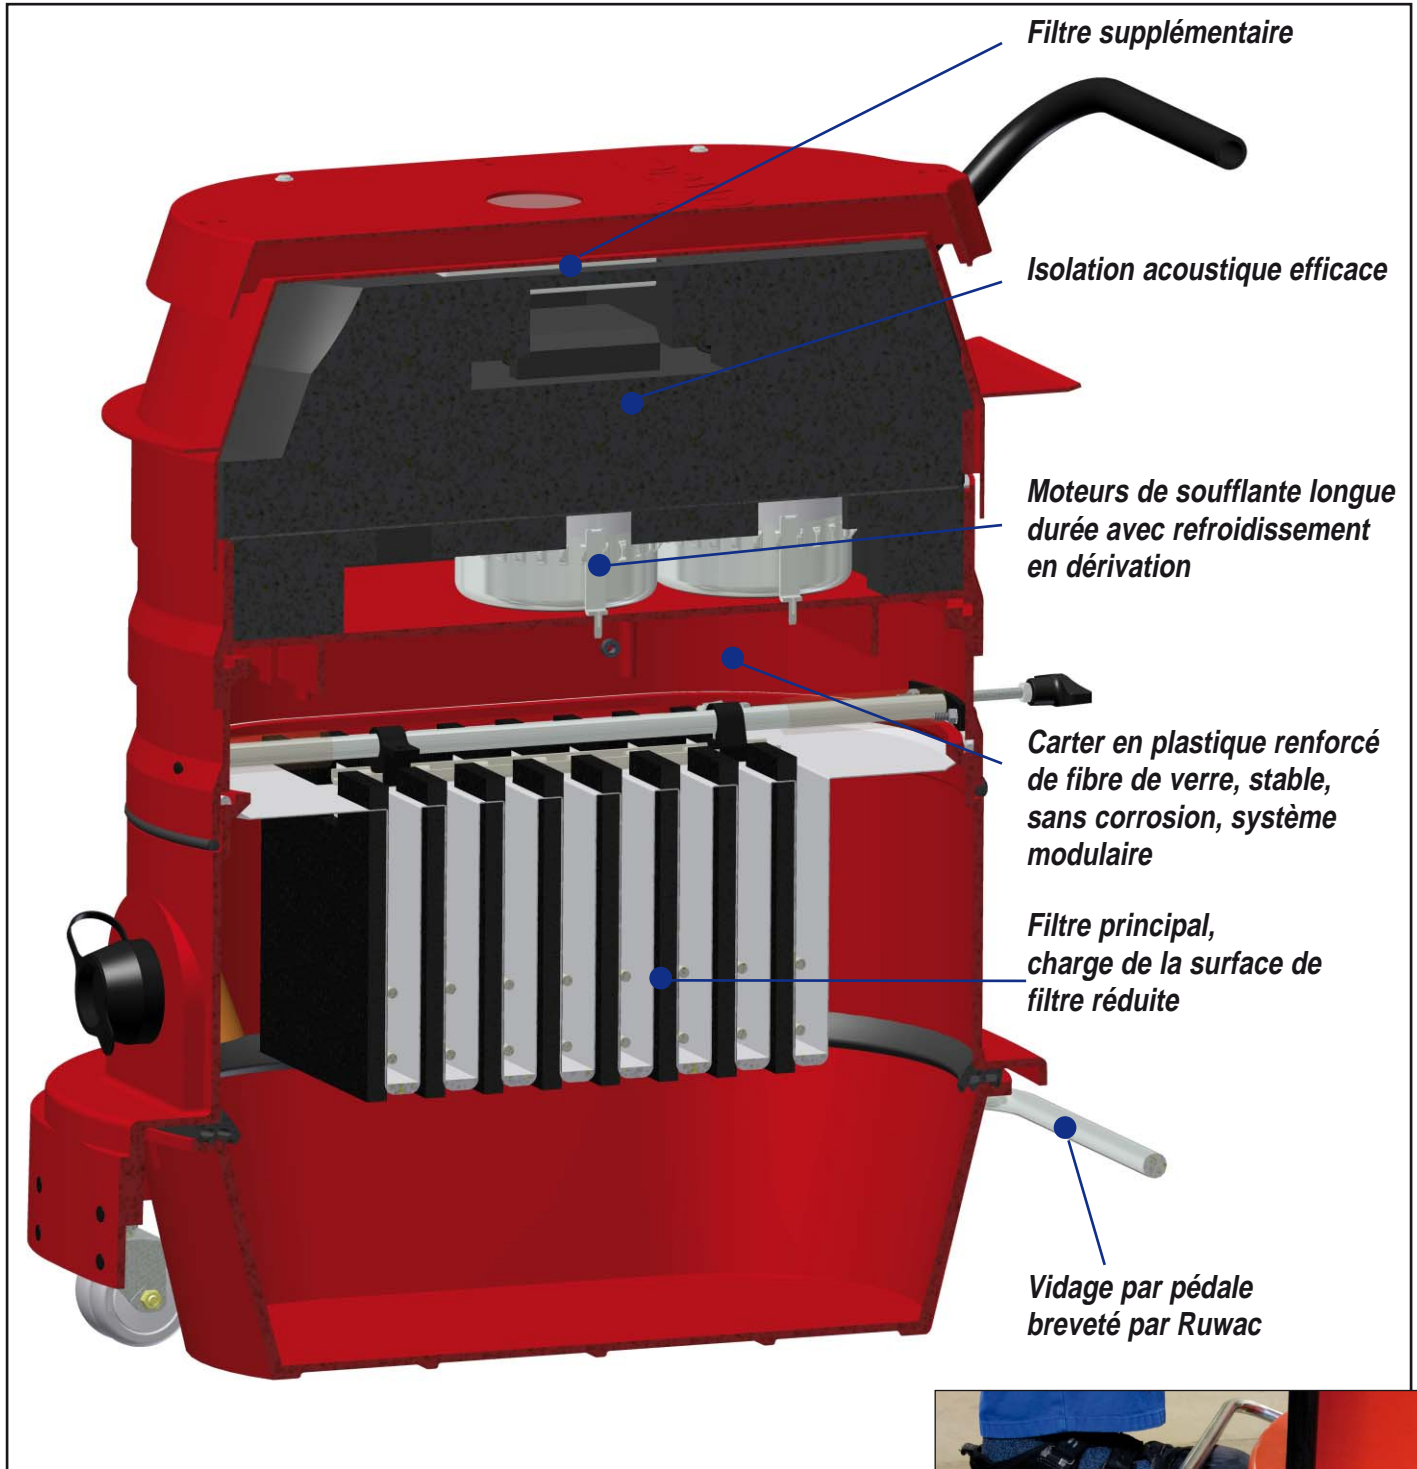

Différents systèmes d'évacuation



Caractéristiques techniques

	WS 2210	WSZ 2210	WS 2220	WSZ 2220	WS 2310	WSZ 2310	WS 2320	WSZ 2320	WS 3310	WS 3320
Puissance du moteur (kW)	2,0	2,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	3,0	3,6
Tension (Volt)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Vide (mbar)	205	205	265	265	193	193	253	253	185	210
Débit d'air (m³/h)	270	270	290	290	430	430	460	460	430	460
Niveau sonore (dB(A))*1)	64	64	67	67	69	69	72	72	69	72
Filtre principal (L, M) (1,0 m²)	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-
Filtre principal L,M (1,2/2,6 m²)*2	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-
Filtre principal L, M (4,5 m²)	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Filtre supplémentaire H (3,76 m²)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hauteur 1,0 m² (L, M) mm	-	760	-	760	-	760	-	760	-	-
Hauteur 1,2 m² (L, M) mm	760	-	760	-	760	-	760	-	-	-
Hauteur 2,6 m² (L, M) mm	1.090	-	1.090	-	1.090	-	1.090	-	-	-
Hauteur 4,5 m² (L, M) mm	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Hauteur 1,0 m² (H) mm	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-
Hauteur 1,2 m² (H) mm	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	-
Hauteur 2,6 m² (H) mm	1.340	-	1.340	-	1.340	-	1.340	-	-	-
Hauteur 4,5 m² (H) mm	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626	1.625
Largeur (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	713	713
Longueur (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	915	915
Poids 1,0 m² (L/M) kg	-	46	-	46	-	49	-	49	-	-
Poids 1,2 m² (L/M) kg	49	-	49	-	51	-	51	-	-	-
Poids 2,6 m² (L/M) kg	61	-	61	-	63	-	63	-	-	-
Poids 4,5 m² (L/M) kg	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98
Poids 1,0 m² (H) kg	-	56	-	56	-	59	-	59	-	-
Poids 1,2 m² (H) kg	59	-	59	-	61	-	61	-	-	-
Poids 2,6 m² (H) kg	71	-	71	-	73	-	73	-	-	-
Poids 4,5 m² (H) kg	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105
Charge surfacique filtre* 3 1,0 m²	-	270	-	290	-	430	-	460	-	-
Charge surfacique filtre* 3 1,2 m²	225	-	241	-	358	-	383	-	-	-
Charge surfacique filtre* 3 2,6 m²	103	-	111	-	165	-	177	-	-	-
Charge surfacique filtre* 3 4,5 m²	-	-	-	-	-	-	-	-	95	102



DIN EN 60335-2-69, annexe CC



ATEX 94/9/EG



DIN EN 60335-2-69, annexe CC



RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de