

# Aspirateur à courant alternatif WS 200



**Ruwac**  
Industriesauger

# Aspirateur industriel maniable et de qualité

Petit aspirateur industriel, homologué pour les poussières fines et les poussières dangereuses pour la santé. Il est homologué pour la classe de poussière H et a l'homologation poussière de bois H2, suivant laquelle l'aspirateur remplit les exigences réglementaires les plus strictes établies pour les aspirateurs industriels pour l'industrie et le bâtiment. Cet appareil est adapté à toutes les tâches d'aspiration de poussières fines, dangereuses pour la santé ou cancérigènes, par exemple les poussières de ciment ou de ponçage.



Filter principal (filtre à canal)



Filtres à poussière résiduelle de classe de poussière H



Nettoyage Air-Shock




Sécurité grâce aux fermetures à genouillère

Die Spannverschlüsse des Gehäuseunterteils müssen Kontakt mit dem geerdeten Metallblech haben!

- Filtre principal à revêtement Téflon avec nettoyage par choc
- Nettoyage du filtre possible pendant le fonctionnement
- Débit volume élevé et invariable
- Niveau sonore réduit
- Filtre à poussière résiduelle (classe de poussière H, filtre 99,995 %)
- Fiche avec Marche/arrêt automatique
- Transport aisé
- Récupération des poussières dangereuses p. la santé dans un sac filtrant
- Satisfait aux exigences de la directive ATEX 94/9/CE (WS 200 - Zone 22)

Puissance du moteur (W)	1.200
Longueur (mm)	425
Largeur (mm)	425
Hauteur (mm)	780
Sous-pression (mbar)	240
Tension (Volt)	230
Débit (l/sec)	60
Surface du filtre à canal (m <sup>2</sup> )	0,8
Poids (kg)	15
Contenance (l)	16
Niveau sonore (dB(A))	61

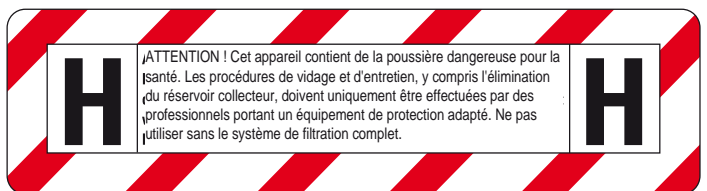

DIN EN 60335-2-69, annexe AA



DIN EN 60335-2-69, annexe CC

